

Smart Life App V3.8.0 App-Benutzerhandbuch

NO.3.2.1

Manuelles Hinzufügen - WLAN-Gerät - Eingabe des WLAN-Passworts

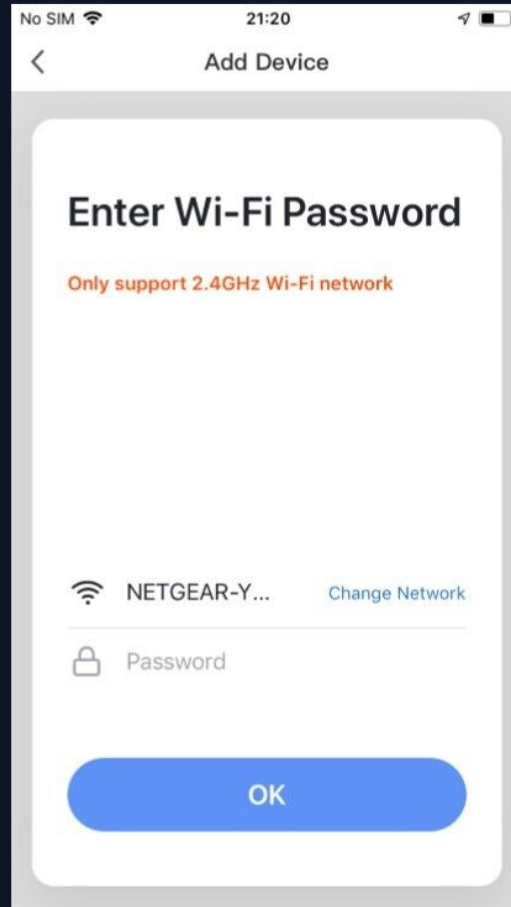


Abb. 1

Wenn Sie in einem ausgewählten Modus auf der Seite auf die Bestätigungsschaltfläche klicken, wenn die Kontrollleuchte schnell/langsam blinkt, wird die in Abb. 1 gezeigte Seite angezeigt.




Wählen Sie das Wi-Fi im Arbeitsbereich eines Gerätes, das eine erfolgreiche Internetverbindung ermöglichen kann, geben Sie das Wi-Fi-Passwort ein und klicken Sie auf "OK", um mit der Konfiguration fortzufahren.

NO.3.2

Geräte hinzufügen


Klicken Sie auf "Add device" oder "+" in der oberen rechten Ecke der App-Startseite, um die Seite "Add device" aufzurufen.

Es gibt zwei Möglichkeiten, ein Gerät hinzuzufügen: Manuell hinzufügen und Gerät suchen.

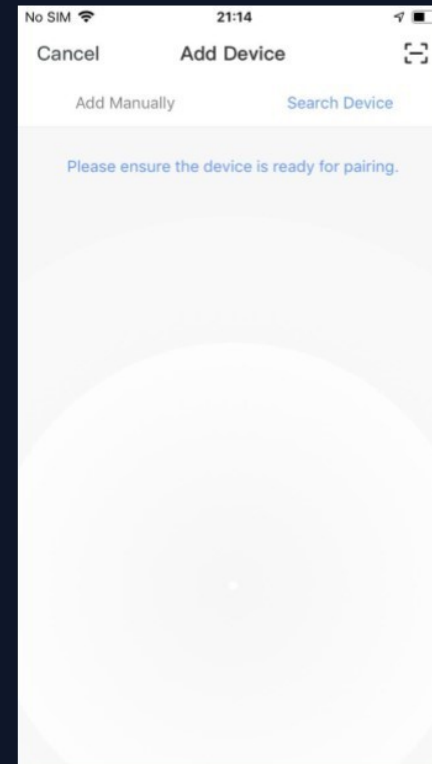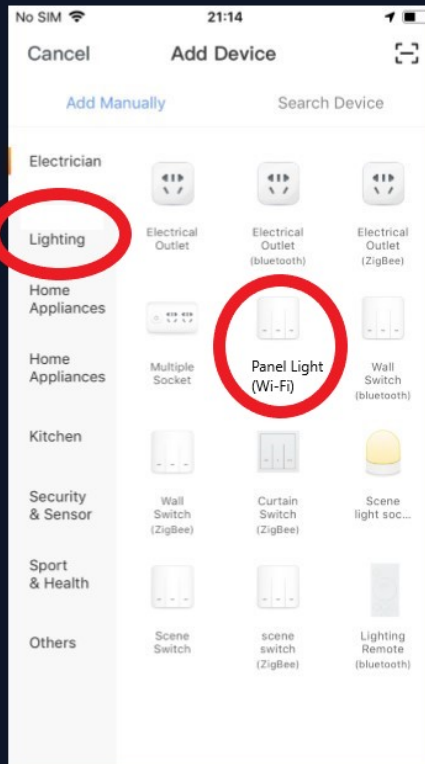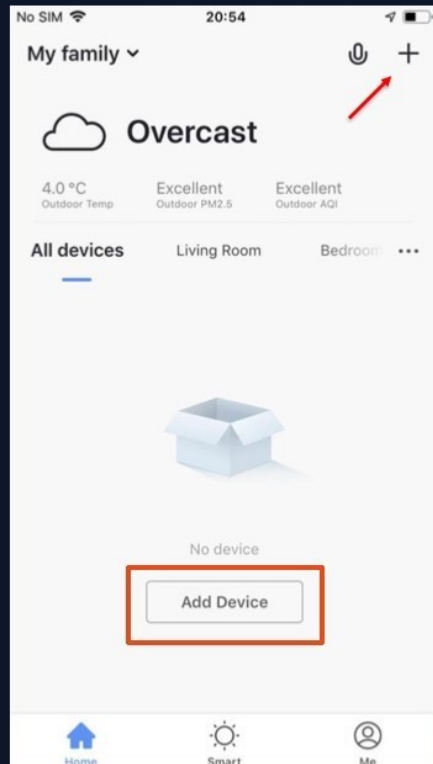

NO.3.2.1

Manuelles Hinzufügen -Wifi-Gerät - Standardmodus

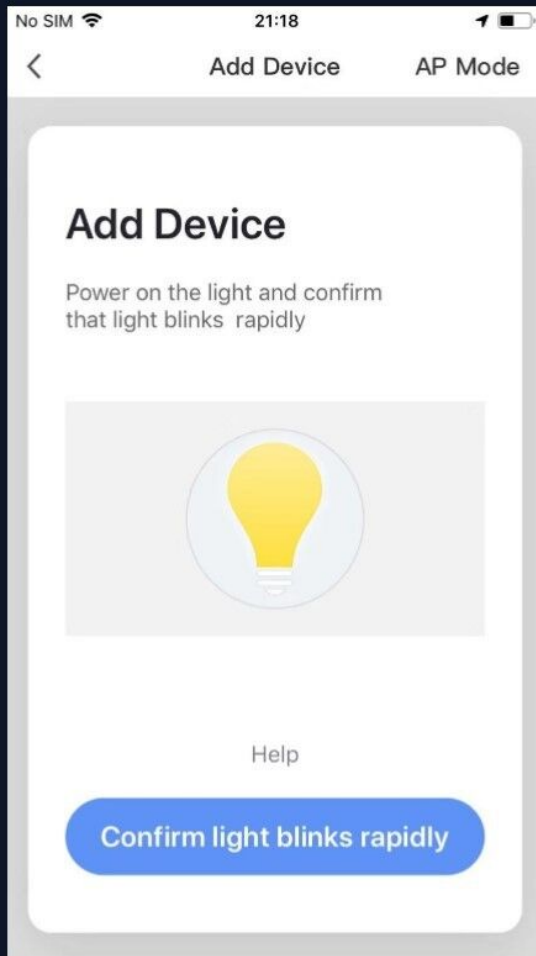

1. Die App unterstützt zwei Konfigurationen: Standardmodus und AP-Modus. Klicken Sie auf "AP-Modus" oben rechts auf der Seite "Default mode", um zwischen den Modi zu wechseln.
2. Um den "Default mode" auszuwählen, vergewissern Sie sich bitte, dass die Anzeigeleuchte auf dem Smart-Gerät schnell blinkt (zweimal pro Sekunde) und klicken Sie dann auf die Schaltfläche, um zum nächsten Schritt zu gelangen.
3. Wenn die Anzeigeleuchte nicht schnell blinkt, klicken Sie auf "Help", um die Anweisungen anzuzeigen.

NO.3.2.1

Manuelles Hinzufügen -Wifi-Gerät - Standardmodus

Hinweise: So stellen Sie die Kontrollleuchte auf schnelles Blinken ein:

Step 1 /3

Power on device.
Power off after 10s and then power on



Step 2 /3

Turn on-off-on-off-on
(Keep time interval not too short, turn off after light is on)




Step 3 /3

Confirm light bulb is now rapidly flashing



NO.3.2.1

Manuell hinzufügen -Wifi-Gerät - AP-Modus

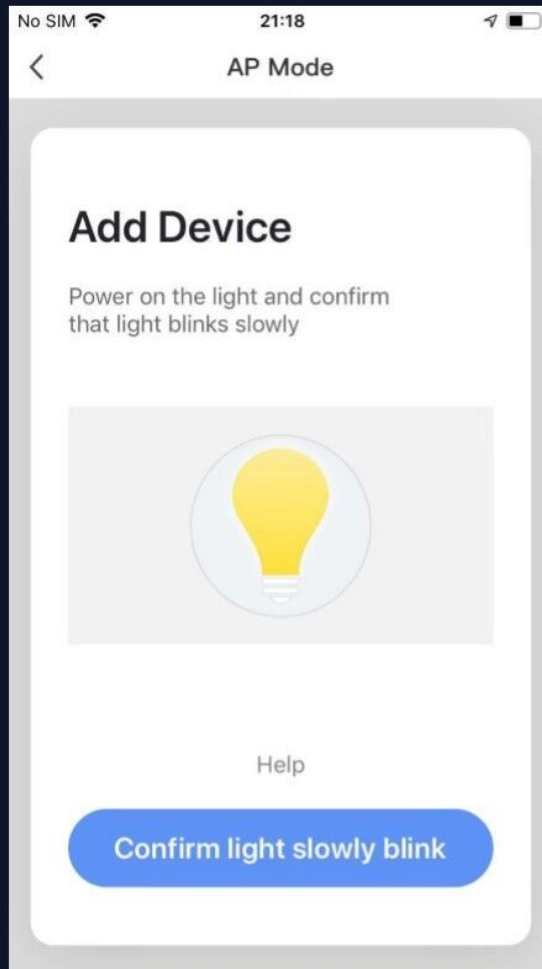

1. Um den "AP-Modus" auszuwählen, vergewissern Sie sich bitte, dass die Anzeigelampe am Smart-Gerät langsam blinkt (blinkt alle drei Sekunden einmal) und klicken Sie dann auf die Schaltfläche, um zum nächsten Schritt zu gelangen.

2. Wenn die Anzeigeleuchte nicht langsam blinkt, klicken Sie auf "Help", um die Anweisungen aufzurufen.

NO.3.2

Manuelles Hinzufügen - Wi-Fi-Gerätekonfiguration

Wenn der Standardmodus ausgewählt ist, wird die App-Konfiguration wie in Abb. 1 gezeigt abgeschlossen. Die erfolgreiche Konfiguration wird wie in Abb. 2 gezeigt angezeigt. Namen von Geräten, die erfolgreich konfiguriert wurden, können geändert werden, und die Standorte der Räume, in denen sich die entsprechenden Geräte befinden, können ausgewählt werden.

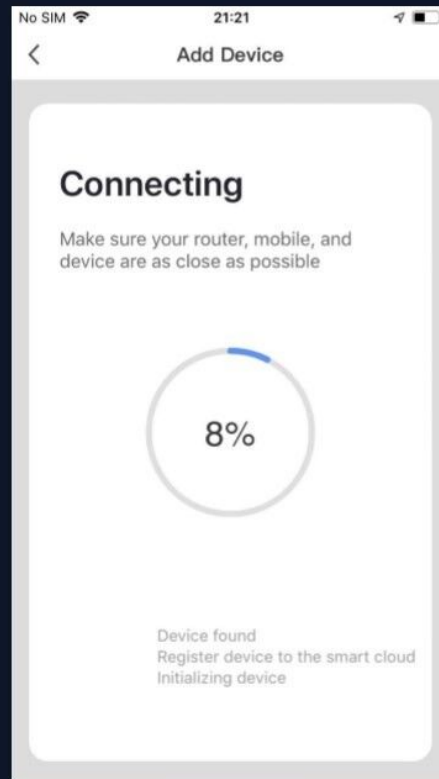


Abb. 1


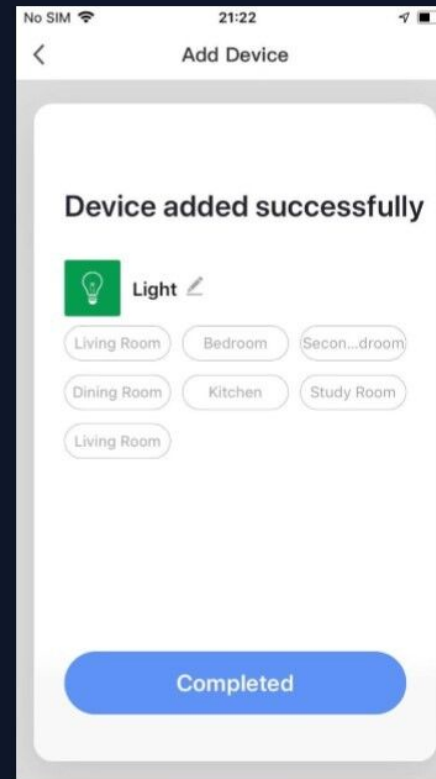


Abb. 2

NO.4

Geräte steuern - Individuelle Steuerung

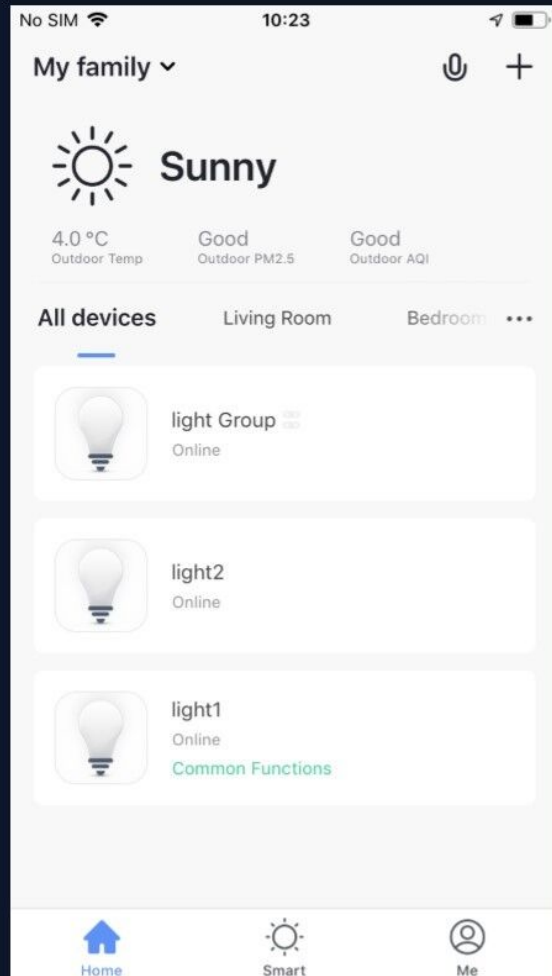

Wenn die Geräte erfolgreich konfiguriert wurden, werden die Smart-Geräte auf der Startseite angezeigt. Klicken Sie auf , um das Bedienfeld für Smart-Geräte zu öffnen.

Hinweis:

1. Wenn Geräte online sind, unterstützen einige die Verwendung von Hotkeys. Klicken Sie auf "Common Functions", um diese zu verwenden.
2. Wenn Geräte offline sind, werden sie als "Offline" angezeigt und können nicht verwendet werden.

NO.4.1

Geräte steuern – Einzelsteuerung

Öffnen Sie das Bedienfeld für Geräte. Abb. 1 zeigt z. B., dass das Licht ausgeschaltet ist und nur auf die Zeitschaltuhr im Aus-Modus zugegriffen werden kann. Abb. 2 zeigt, dass das Licht eingeschaltet ist, und dass im Ein-Modus Szene, Farbe, Helligkeit und Zeitplan konfiguriert werden können. Klicken Sie auf "..." in der oberen rechten Ecke des Bedienfelds, um einzelne Geräte zu verwalten.



Abb. 1


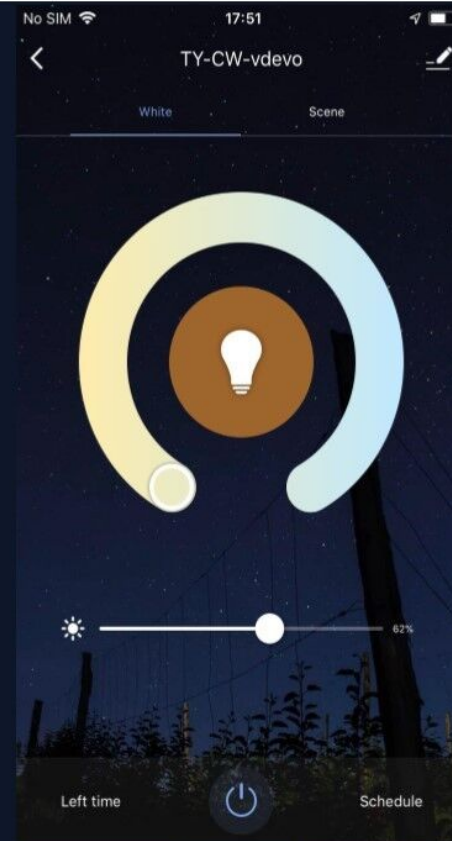


Abb. 2

NO.4.1

Geräte steuern – Einzelsteuerung

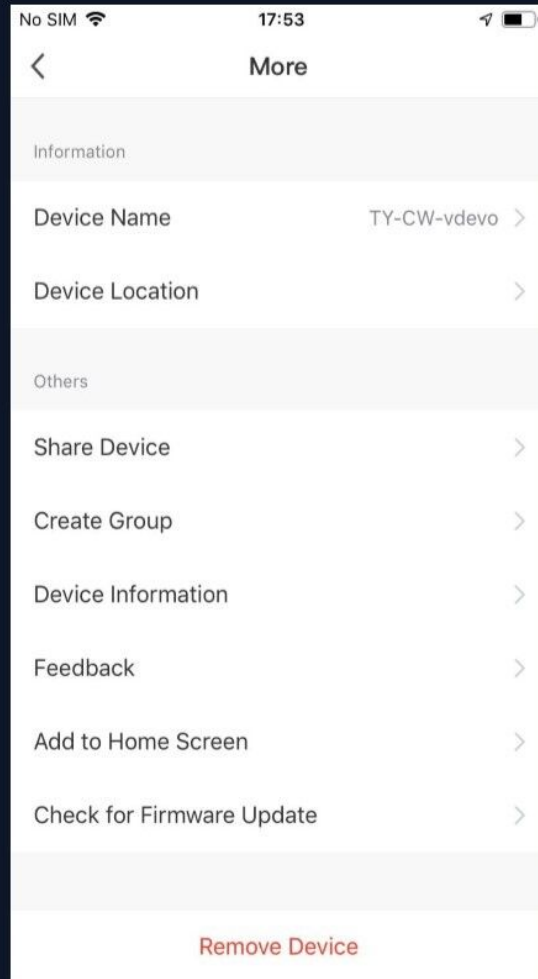

Das Menü zur Geräteänderung ist in der Abbildung dargestellt:




1. Gerätenamen: Sie können den Namen und den Standort eines Geräts ändern.
2. Gerätestandort: Sie können wählen, wo sich das Gerät befindet, z. B. im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer.
3. Gerät freigeben: Sie können jedes einzelne Gerät mit anderen teilen, indem Sie deren Handynummern eingeben. (Hinweis: Deren Handynummern müssen in Tuya-App-Konten registriert sein).
4. Gruppe erstellen: Klicken Sie auf und die Seite zeigt automatisch alle Geräte an, die hinzugefügt wurden und die gleiche Modellnummer haben. Eine Gruppe kann nicht für Geräte mit unterschiedlichen Modellnummern erstellt werden.
5. Geräteinformationen: Überprüfen Sie hier: Geräte-ID, Wi-Fi-Signalstärke, IP-Adresse, Mac-Adresse und Gerätezeitzone.
6. Rückmeldung: Hier können Sie Feedback zu Problemen bei der Nutzung abgeben.
7. Zum Startbildschirm hinzufügen: Sie können Geräte zum Desktop Ihres Telefons hinzufügen, um die Steuerung Ihres Geräts zu erleichtern.
8. Nach Firmware-Update suchen: Sie können hier nach Firmware-Updates suchen.
9. Gerät entfernen: Löschen Sie ein zuvor hinzugefügtes Gerät aus der Liste der Geräte.
10. Werkseinstellungen wiederherstellen: Geräte entfernen und alle Daten löschen.

NO.4.1

Geräte steuern - Geräte freigeben

Klicken Sie auf "Add Sharing", geben Sie das Konto ein, mit dem Sie Geräte freigeben möchten, und klicken Sie zum Abschluss auf "Done". Um die Freigabe mit einem zuvor hinzugefügten Konto zu beenden, halten Sie die Taste gedrückt, um unter Android zu löschen, oder schieben Sie sie unter iOS nach links, um zu löschen.

Hinweis: Sie können Geräte nur mit Personen teilen, die über ein Konto der App verfügen und im selben Land/der selben Region registriert sind.

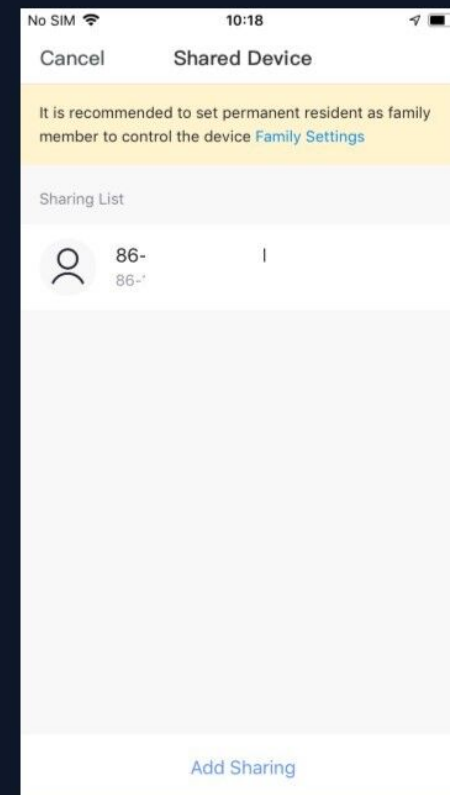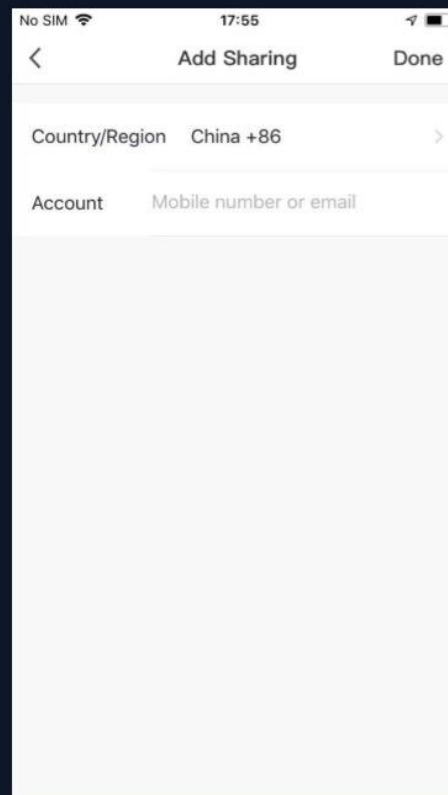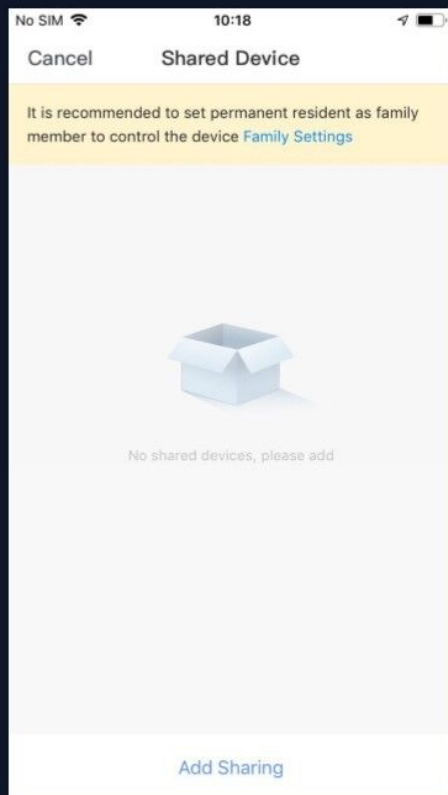

NO.4.2

Steuergeräte – Gruppensteuerung

1. Klicken Sie auf "Create Group" unter "More" auf einer ausgewählten Geräteseite, wie in Abb. 1 gezeigt.
2. Die Seite zeigt alle Geräte mit der gleichen Modellnummer an, die als Gruppe hinzugefügt werden können. Wählen Sie ein Gerät aus und klicken Sie auf "Save", geben Sie dann den Gruppennamen ein und klicken Sie zum Abschluss auf "Confirm", wie in Abb. 2 dargestellt.
3. Wenn eine Gruppe erfolgreich erstellt wurde, wird die Seite automatisch zum Gruppenbedienfeld in Abb. 3 weitergeleitet, wo die gruppierten Geräte verwaltet werden können.

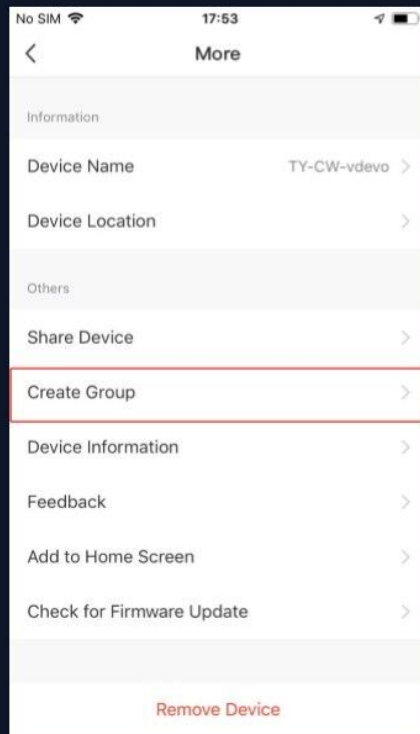


Abb. 1

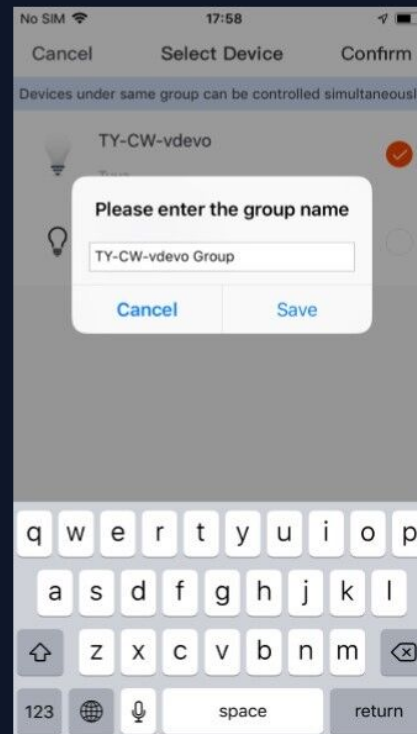


Abb. 2



Abb. 3

NO.4.2

Geräte steuern – Gruppensteuerung



1. Die erstellten Gruppen können auf der Seite "Home" eingesehen und mit Hotkeys verwaltet werden.
2. Öffnen Sie das Gruppenbedienfeld wie in Abb. 2 dargestellt.
3. Klicken Sie auf "..." in der oberen rechten Ecke, um Gruppen zu konfigurieren oder zu verwerfen, wie in Abb. 3 dargestellt.

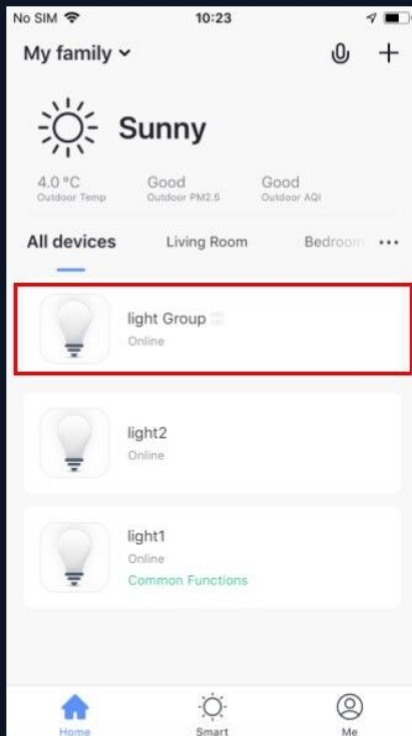


Abb. 1



Abb. 2

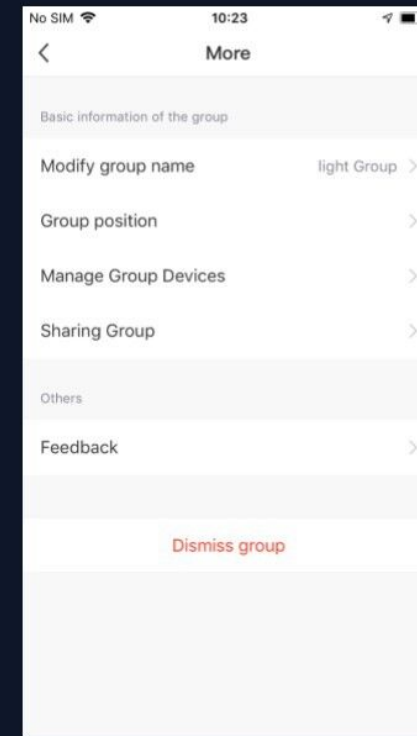


Abb. 3

Vielen Dank

Hinweise:

- 1) Alle Abbildungen zeigen IOS-Oberflächen. Android-Versionen können leicht abweichen.
- 2) Produkte und Software werden ständig weiterentwickelt. Die hier gezeigten Daten und Softwareschnittstellen dienen nur zu Referenzzwecken. Weitere vorgenommene Änderungen werden nicht gesondert bekannt gegeben.